



La cuve, l'équipement de base En version applications combinées



Cuve Fibra 1500 litres avec cuve rinçage.



Tuyau de transfert, partie tracteur avec raccords cam-lock.



Caractéristiques .

- différente capacité de 650 litres à 2250 litres de série
- cuve de rinçage et cuve lave mains
- phares de travail à leds.
- filtration, 2 filtres, un aspiration et autre refoulement
- rinçage intégré , donne la possibilité de rincer en cour de journée l'ensemble sans retour d'eau dans la cuve produit .
- double brassage
- tuyau de transfert avec raccords cam –lock
- manomètre diam 100 mm à échèle dilaté
- Pompe Comet APS 41 avec contrôle de rotation par compte tours à affichage digital
- cuve renforcée spécial engrais et visserie inox.



Tablette écran tactile 7" avec différentes possibilités de coupures automatique bout de rang.
Gestion en DPAE de 2 produits pour double cuve.

Les options .

- cuves double , avec capacités sur mesure.
- compteur de remplissage
- bac incorporateur.
- pompe de remplissage
- lavage intérieur de la cuve par girojet

Préparation d'une cuve Fibra de 950 à 1500 litres


Avec la ligne de régulation la filtration, le brassage et le rinçage intégré.

Compte/tours digital
Permet d'ajuster la rotation de la pompe maxi 540 t/mn

Cuve de rinçage 105 l

Portique pour le câble de liaison du terminale.

Cuve lave main

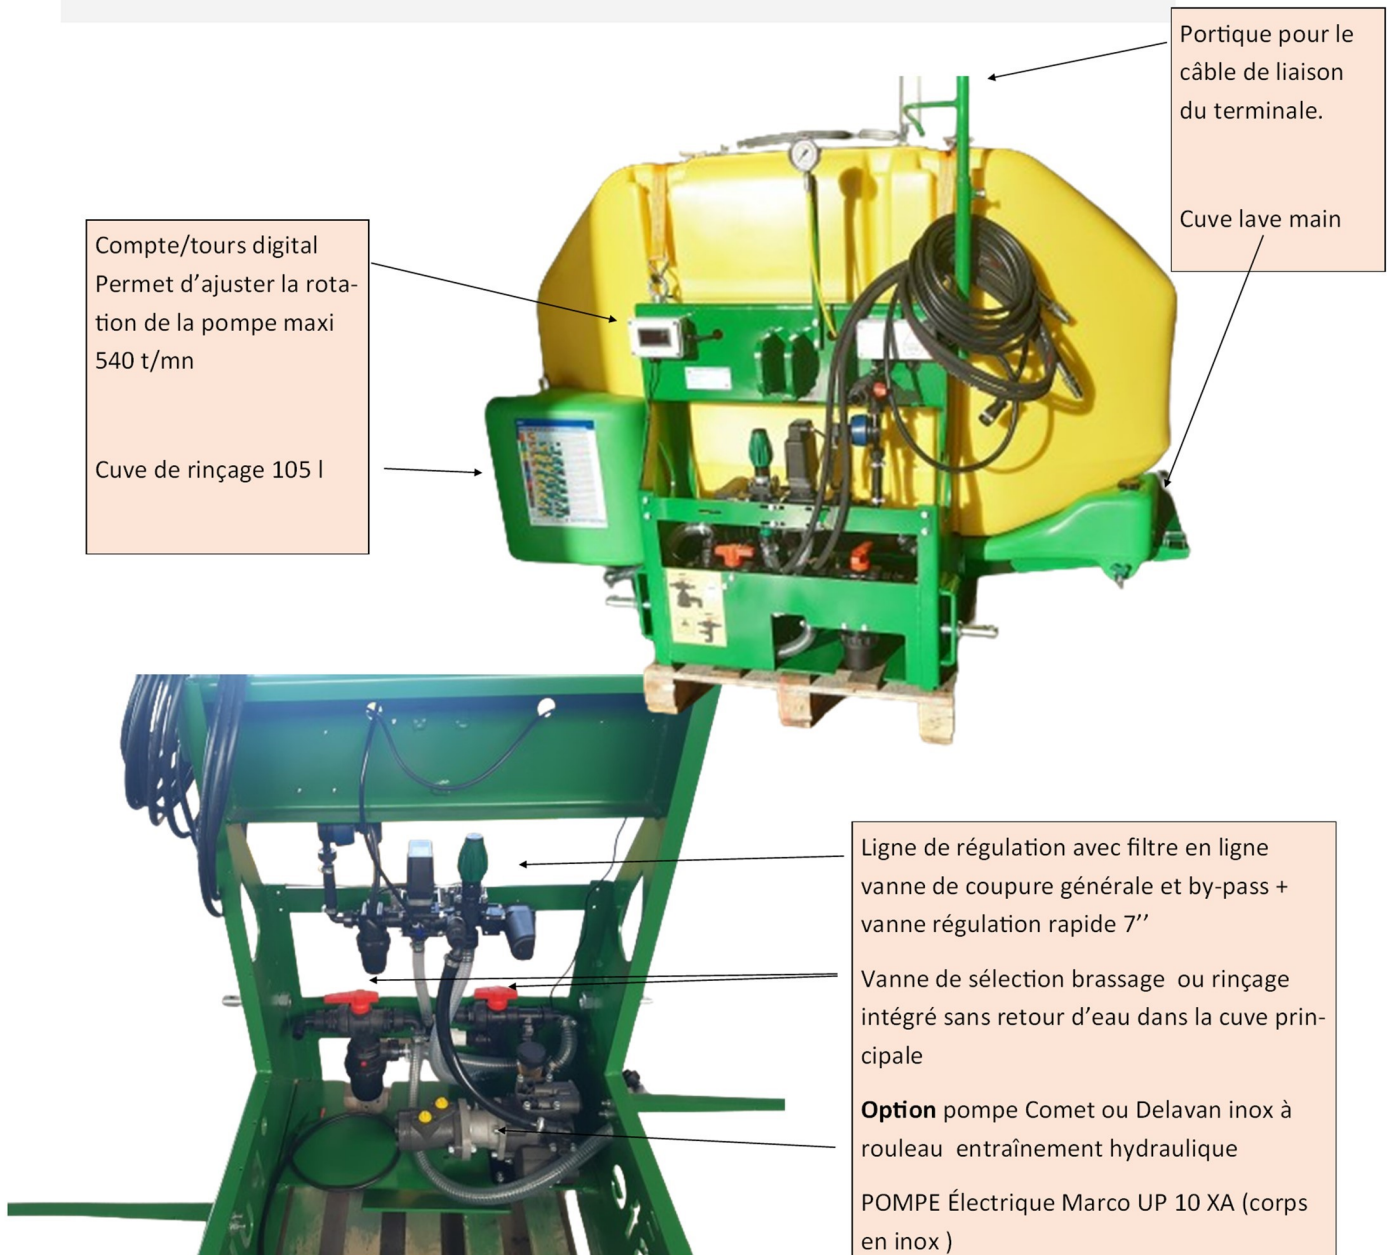

Ligne de régulation avec filtre en ligne vanne de coupure générale et by-pass + vanne régulation rapide 7"

Vanne de sélection brassage ou rinçage intégré sans retour d'eau dans la cuve principale

Option pompe Comet ou Delavan inox à rouleau entraînement hydraulique

POMPE Électrique Marco UP 10 XA (corps en inox)



Cuve 2 compartiments, (750 l+1050 l) pour 2 applications simultanées

Avec pompe de remplissage



Pulvéjuste 45 ans d'expérience dans la localisation, la précision des applications en dosages liquides

Notre savoir-faire; répondre à vos exigences actuelles

- Réduire les temps de travaux en combinant les applications
- Mieux localiser, pour diminuer les coûts et les volumes de produits appliqués
- Profiter au maximum des bonnes fenêtres météo
- Booster les TCS en combiné exemple, strip-till + semoir.
- Profiter de la cuve avant pour prévenir les risques incendies.



Kit application localisée engrais starter liquide



Au semis



Pulvérisateur léger pour zone

Plus tôt pour zone humide




Cuve avant pour transfert

Multi 3 tactile



Cuve 2026



Rampe de pulvérisation adapté aux outils



Risque incendie



Désherbage localisé au semis



Désherbage localisé au binage